


リシンかき落としベース

チチブ エーセルリシン

チチブエーセルリシンは
日本家屋に最もよく調和する
リシンかき落とし
外壁用仕上材です

標準色見本(4色)

※この見本色は印刷につき、現物の色とは多少色彩が異なります。

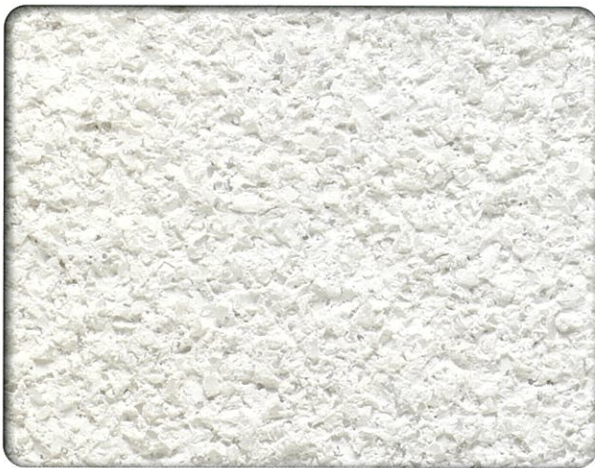

L301



L303



L309



L311

※特注色のお取り扱いには御座いません。

※上記4色は受注生産となり、20袋以上出来高出荷となります。

※追加の場合でも20袋以上での受注となりますので、使用量は余裕を持ってご発注ください。

※なお、出荷までに最短で約14日程度掛かりますので、ご了承ください。

チチブ エーセルリシン

厳選された
顔料、混和剤は
工場ですべて既調合

品質が安定

撥水剤を混入

**躯体の保護、壁面からの
雨水の浸透を防御**

無機顔料を使用

**変褪色がなく、
長期間建物の美観を保持**

顔料が配合済

**骨材を混入し
水で練るだけで即施工**

仕上がりが厚い

**建物に落ち着いた
重量感**

下地調整

- ① 下地はモルタル木ゴテ押え又は刷毛引き仕上げにして下さい。
- ② 下地モルタル施工後、2週間以上養生してからエーセルリシンの施工にかかって下さい。
- ③ 著しく乾燥した下地および夏期など乾燥が速いときは、必ず壁面に十分な水しめし又はエースボンドプライマー(原液:水=1:3)処理を行ってから施工して下さい。

施工方法

- ① チチブエーセルリシン15kg(1袋)に寒水石30kgを加え、充分に空合せしたのち、約6.5~7ℓの水を加えよく硬練りし、さらに約1~1.8ℓの水を加え、よく攪拌しながら適度な軟かさにして下さい。



- ② 塗り付けは8~9mmの厚さに加圧しながら、施工して下さい。
- ③ かき落す時期は塗面の水引き具合を見ながら、かき落して下さい。(塗布後夏期2~4時間、冬期4~6時間位が標準ですが、気温・湿度・風等の気象条件や下地状態により異なります。)

施工上の注意点

- ① 同一面については、色ムラを防ぐ為、途中で休まずに塗り付け及びかき落としをして下さい。
- ② 練り置きしたものに更に水を加え、練り返しすることは避けて下さい。
- ③ 気温5℃以下での施工はしないで下さい。
- ④ 冬期の施工に際してはエフロッセンス(白華現象)の発生に充分注意し、できるだけ淡い色を施工するようにして下さい。
- ⑤ 十分に硬練りをしないと硬化不良を起こします。
- ⑥ 塗り付けたエーセルリシンのしまり具合がほぼ同じ状態になった時に、かき落さないで色上がりに濃淡が生じることがあります。
- ⑦ セメント系材料の為、冬期の他、気温・温度・風等の気象条件や、かき落とし時期及び、かき落とし後の雨打たれ等でエフロッセンス(白華現象)を生じることがあります。

標準使用量

荷姿	15kg/袋
調合骨材	寒水石30kg
調合水量	45kg調合に対して約8ℓ
塗厚	8~9mm
施工面積	45kg調合で約3m ²

取扱注意事項

チチブエーセルリシンはセメントを基材にしており、粉塵がたち易く、強アルカリ性を有します。直接眼に入ったり、皮膚に付着すると失明や炎症をおこすことがありますので、取扱いには保護メガネ、防じんマスク、ゴム手袋等を着用して下さい。皮膚に付着したときは、清水で十分に洗い落して下さい。眼に入ったときは清水で十分に洗い、専門医の診察を受けて下さい。

※詳細な内容が必要な場合には、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

販売店

秩父コンクリート工業株式会社

本社: 〒110-0005 東京都台東区上野7丁目7番6号 TEL.03-3844-5062
工場: 〒360-0825 埼玉県熊谷市月見町2丁目1番1号 TEL.048-521-2161
<http://www.chichicon.co.jp/>