



全天候型テニスコート



# SPORTS FLOOR



# SPORTS FLOOR



## スポーツフロアーのタイプと特徴

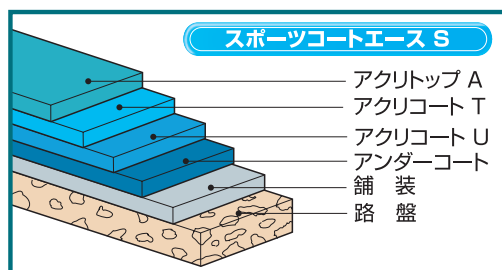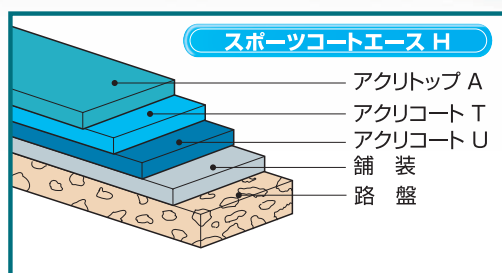


タイプ	厚さ	特徴
スポーツコート エース H AC-H301	1.0mm	・アクリル樹脂を主なバインダーとした、ハードコート ・透気性が大きく塗膜のふくれを防ぎます。
スポーツコート エース H AC-H302	1.5mm	・アクリル樹脂を主なバインダーとした、より強靱なハードコート ・透気性が大きく塗膜のふくれを防ぎます。
スポーツコート エース S AC-S303	2.5mm	・アクリル樹脂を主なバインダーとした、セミハードコート ・透気性が大きく塗膜のふくれを防ぎます。
スポーツコート エース S AC-S304	3.5mm	・アクリル樹脂を主なバインダーとした、セミソフトコート ・透気性が大きく塗膜のふくれを防ぎます。

## 材料の調合

工程	品名	荷姿	希釈割合(清水使用)	使用量	使用用具
アスコン 下地プライマー	トーキプライマー	16kg/缶	100%(16ℓ/缶)	0.12kg/m <sup>2</sup>	スプレーガン ローラー
クッション層	アンダーコート	16kg/缶	コテの場合：0~5%(0~0.8ℓ/缶) 吹付けの場合：10~15%(1.6~2.4ℓ/缶)	1.8~3.0kg/m <sup>2</sup>	コテ リシガン (口径6~10mm)
下塗り	アクリコートU	20kg/缶	0~3%(0~0.6ℓ/缶)	0.8~1.8kg/m <sup>2</sup>	ゴムレーキ コテ
中塗り	アクリコートT	20kg/缶	0~5%(0~1.0ℓ/缶)	0.6kg/m <sup>2</sup>	ゴムレーキ コテ
上塗り	アクリトップA	20kg/缶	0~5%(0~1.0ℓ/缶)	0.4kg/m <sup>2</sup>	ゴムレーキ モルタルガン (口径4.5~6mm)
ライン塗り	ライン用ホワイト	3kg/缶	0%	1面分	刷毛 ローラー
コンクリート 下地シーラー	ウレタンシーラー	17kg/缶	0%	0.1kg/m <sup>2</sup>	刷毛 ローラー



テニスコートのコート間寸法 (硬式コート・2面)

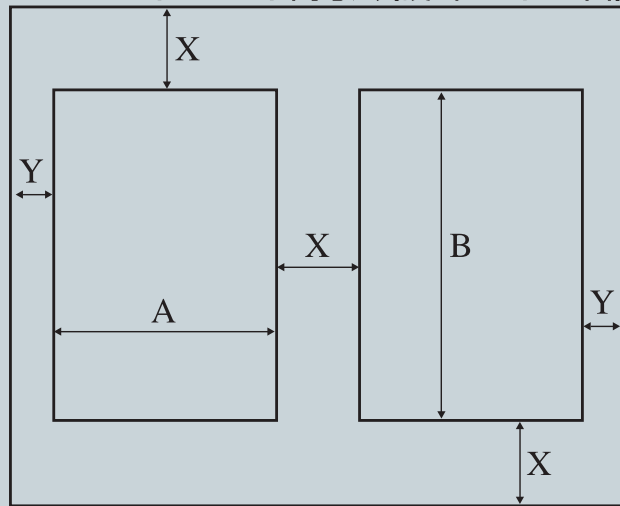


$6.4\text{m} \leq X$   $10.97\text{m} = A$   
 $3.66\text{m} \leq Y$   $23.774\text{m} = B$

**取扱注意事項**


1. 容器からこぼれた場合には、砂などを散布したのち処理して下さい。
  2. 取扱い後は、手洗い及びうがいを充分に行ってください。
  3. 眼に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
  4. 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
  5. 子供の手の届かない所に保管して下さい。
  6. 中身を使い切ってから廃棄して下さい。
- ※ 詳細な内容が必要な場合には、各製品の製品安全データシート (MSDS) をご参照下さい。

**スポーツフロアー標準色**


※この標準色は印刷につき、現物の色とは多少色彩が異なります。

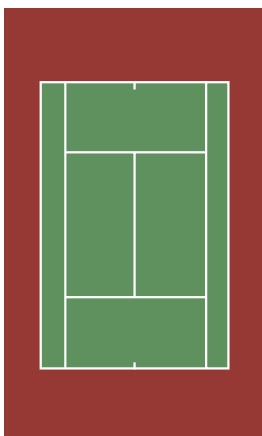


SF-1

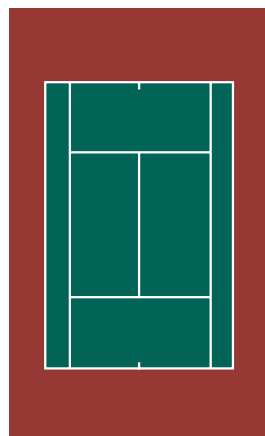

SF-2

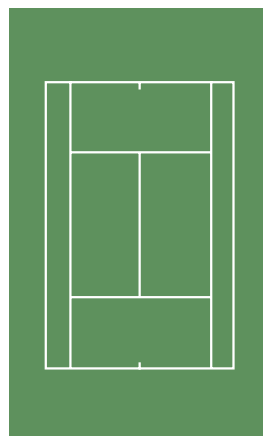

SF-3

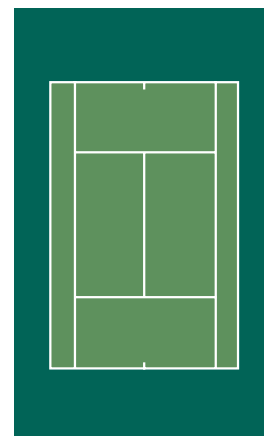

SF-4



**SPORTS FLOOR**



 **秩父コンクリート工業株式会社**

本 社 〒110-0005 東京都台東区上野7丁目7番6号  
TEL: 03-3844-5062 FAX: 03-3844-5087

工 場 〒360-0825 埼玉県熊谷市月見町2丁目1番1号  
TEL: 048-521-2161 FAX: 048-521-2764

代理店