

チチブ 防塵カラー仕上床材

FLOOR COLOR

アクリコート / アクリトップ / TSコート / グロストップ

チチブフロアカラーは、コンクリート床及びアスファルトコンクリート床の防塵仕上げ材料で、作業性はもちろんの事、耐摩耗性および耐候性に優れており、防滑性があり平滑な美しい仕上がり面ができます。骨材の沈降が少ない骨材入り塗料です。

工法

- 吹付工法
- ゴムレーキ塗り工法
- ローラー塗り工法
- 刷毛塗り工法

用途

- 駐車場、工場、倉庫等
- 公園、校庭、歩道等
- 廊下、ベランダ等
- 催事広場、プールサイド等


材料の攪拌

- シーラーは下地の種類によって使い分けて下さい。
- フロアカラーを開缶して攪拌後、所定の希釈水を加え均一になるまで攪拌します。
- 左記工法に適合した工具を使用し、均一に塗装します。
- 塗り重ねをする場合の間隔は2時間以上とします。

使用上の注意事項

- 5℃以下になる条件での施工は避けて下さい。(低温時及び高湿度時には乾燥が遅くなりますので出来る限り薄く均一に塗布します。)
- 施工後6～12時間以内に降雨等により水がかからないようにします。●製品は冷暗所で保管して下さい。
- 塗装下地の水分、油分、ホコリ等は充分取り除いて下さい。●改修(塗り替え)の場合は、必ず試験施工を実施し異常のない事を確認して下さい。

施工事例




秩父コンクリート工業株式会社

CHICHIBU CONCRETE INDUSTRY CO., LTD.

■ 標準色

この見本色は印刷につき、現物の色とは多少色彩が異なります。／ 納品まで若干の日数を頂きます。

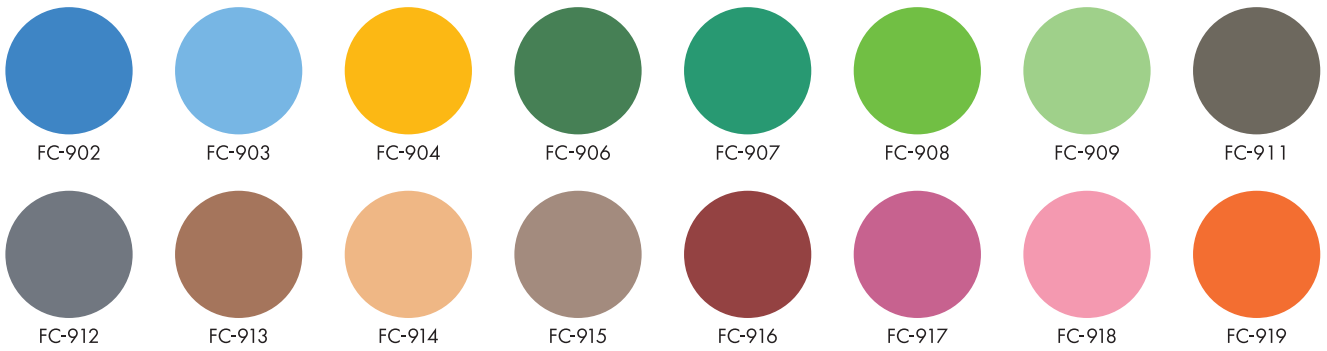

■ 標準施工仕様

※施工上の注意点は「施工要領書」をご参照下さい。

▶アスコン下地の場合

用途	工法	材料名	使用量 (kg/m ²)	施行方法	希釈 (%)	工程間隔(時間)
重歩行 (AC-403工法) 駐車場・倉庫床等	1	トーキプライマー	0.12 (希釈液)	ウールローラー (又はスプレーガン吹き)	水 100	1~24
	2	アクリコート	0.8	ゴムレーキ	水 1~3	2 以上
	3	アクリコート	0.6	ゴムレーキ		2 以上
	4	アクリトップ	0.3	ウールローラー		—
中・軽歩行 (AC-408工法) 車両走行の少ない倉庫・工場床等	1	トーキプライマー	0.12 (希釈液)	ウールローラー (又はスプレーガン吹き)	水 100	1~24
	2	アクリコート	0.8	ゴムレーキ	—	2 以上
	3	アクリトップ	0.3	ウールローラー		—
軽歩行-1 (AC-411工法) 歩道・公園・プールサイド等	1	トーキプライマー	0.12 (希釈液)	ウールローラー (又はスプレーガン吹き)	水 100	1~24
	2	アクリトップ	0.3	ウールローラー	水 1~3	2 以上
	3	アクリトップ	0.3	ウールローラー		—
透水アスコン用	1	トーキプライマー	0.12 (希釈液)	スプレーガン吹き	水 100	1~24
	2	TS コート	0.8	モルタルガン吹き	水 6~8	—

▶コンクリート下地の場合

用途	工法	材料名	使用量 (kg/m ²)	施行方法	希釈 (%)	工程間隔(時間)
重歩行 (AC-403工法) 駐車場・倉庫床等	1	ウレタンシーラー	0.1	ウールローラー	無希釈	2~6
	2	アクリコート	0.7	モルタルガン吹き	1~3	2 以上
	3	アクリコート	0.7	モルタルガン吹き		2 以上
	4	アクリトップ	0.3	モルタルガン吹き (又はウールローラー)		—
中・軽歩行 (AC-408工法) 車両走行の少ない倉庫・工場床等	1	ウレタンシーラー	0.1	ウールローラー	無希釈	2~6
	2	アクリコート	0.8	モルタルガン吹き	1~3	2 以上
	3	アクリトップ	0.3	モルタルガン吹き (又はウールローラー)		—
軽歩行-1 (AC-411工法) 歩道・公園・プールサイド等	1	ウレタンシーラー	0.1	ウールローラー	無希釈	2~6
	2	アクリトップ	0.4 (0.3)	モルタルガン吹き (又はウールローラー)	1~3	—
	3	アクリトップ	0.4 (0.3)	モルタルガン吹き (又はウールローラー)		—
軽歩行-2 共用廊下・歩道等	1	ウレタンシーラー	0.1	ウールローラー	無希釈	2~6
	2	グロストップ	0.2 (0.3)	ウールローラー (又はモルタルガン吹き)	1~3	2 以上
	3	グロストップ	0.2 (0.3)	ウールローラー (又はモルタルガン吹き)	1~3	—

※ウレタンシーラーを塗布したら必ず当日以内に次工程を行って下さい。

取扱注意事項

- 容器からこぼれた場合には、砂などを散布したのち処理して下さい。●取扱後は、手洗い及びうがいを充分行って下さい。
- 目に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。●誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 子供の手の届かない所に保管して下さい。●中身を使い切ってから廃棄して下さい。※詳細な内容が必要な場合には安全データシート (SDS) をご参照下さい。
- 廃棄: 残った塗料は、直接河川や土壌中等に捨てないで下さい。乾燥させる等の手段で固めた後各都道府県の指示に従い産業廃棄物として処理して下さい。

秩父コンクリート工業株式会社

本社/営業本部 〒110-0005 東京都台東区上野7丁目7番6号
TEL.03-3844-5062 (直通) FAX.03-3844-5087

関東営業所 〒369-1108 埼玉県深谷市田中328番地
TEL.048-501-7803 FAX.048-501-7815

工場 〒360-0825 埼玉県熊谷市月見町2丁目1番1号
TEL.048-521-2161 FAX.048-521-2764

販売店