

# 車載ミキサー専用 プレミックスモルタル

半たわみ性舗装工事、グラウト注入工事、空洞充填工事に最適 !!  
各種材料の練混ぜに使用可能な半自動ミキサーとセットで!!

## 適用材料

- チチブカラースタッフ —— 半たわみ性舗装用セメント注入材
- チチブベースタイトグラウト N —— セメント系無収縮グラウト材
- チチブレコキープ —— 軽量空洞充填材

項目	カラースタッフ	ベースタイト	レコキープ (*1)
1 バッチあたり	フレコン適用容量 (kg)	400 ~ 1000	1000
	出来上がり量 (ℓ)	328 ~ 820	536
練混ぜ量 (目安) (*2) (m <sup>3</sup> /h)	約 3 ~ 4	約 4 ~ 5	約 4 ~ 5

(\*1) レコキープはタイプによりフレコン適用容量が異なります。

(\*2) ベースタイト、レコキープの練混ぜ量は、アジテータホッパー及びポンプ使用圧送時の連続混練り時です。

## 特長

### 1 施工効率の向上

粉体のフレコン供給により大量打設の現場への対応が可能でコストの削減が図れます

### 2 移動が容易

機材を一部車載化させることにより現場内での移動が容易です

### 3 安定した材料供給

NETIS 登録の水量計を搭載し水の計量管理をしているため安定した製品の製造・供給が可能です

### 4 作業環境改善

粉体のフレコン供給により袋開封時の粉塵発生も少なく現場（作業員）の労力軽減も図れます



秩父コンクリート工業株式会社

CHICHIBU CONCRETE INDUSTRY CO., LTD.

## 体系概要

「プレミックス材混練り供給システム」は、車両に半自動プラント、発電機、水タンクを設置しセメントミルク、グラウト、エアーモルタル等のプレミックス材を混練り、練混ぜた材料を供給するシステムです。材料圧送時にはアジテーターホッパーと圧送ポンプを別途取付けも可能です。

**フレコンにて材料供給**  
秩父コンクリート工業㈱

**車載ミキサー**  
(有)協立技工




2社の  
連携体制により  
実現しました

## 機材仕様

発電機	水タンク	ミキサー部 (型式 OKZ-900-22)	
45～60kVA	1000～2000ℓ	タンク容量	1200ℓ
		混練り量	900ℓ
		最低練り水量	180ℓ
		回転数	250～750回転/分
		総重量	約1,470kg

アジテーターホッパー		圧送ポンプ	
攪拌容量	1000ℓ	吐出量	9～110ℓ/分
回転数	18回転/分(50Hz)	吐出圧	max3MPa
電源電圧	三相200V	電源電圧	三相200V

※仕様は予告なく変更する場合があります。

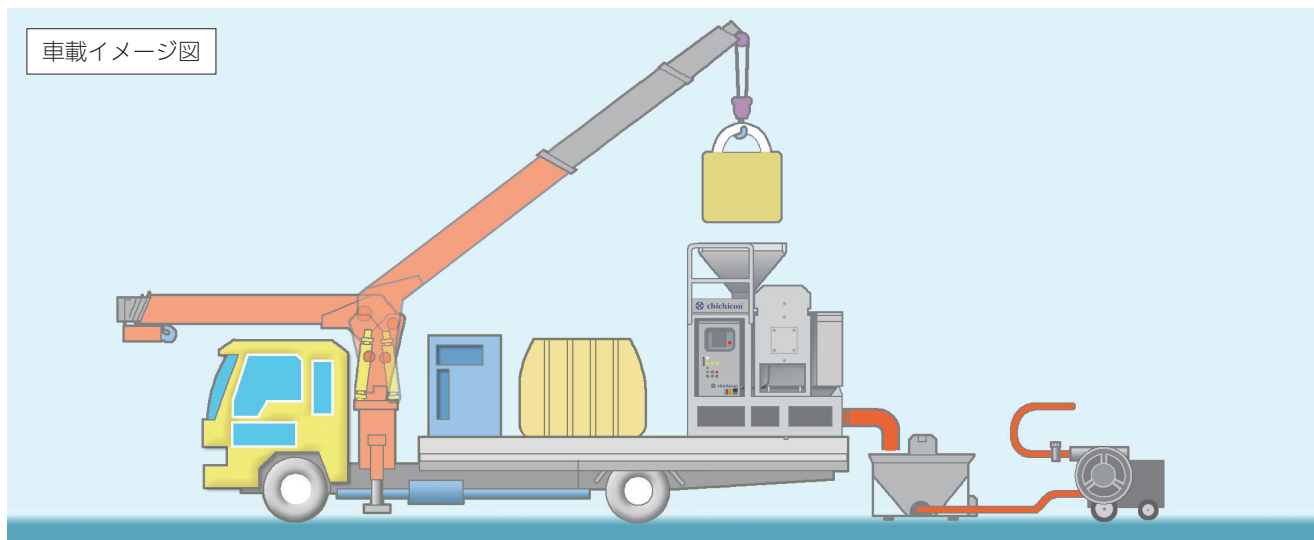

車載イメージ図

### 材料メーカー

**秩父コンクリート工業株式会社**

CHICHIBU CONCRETE INDUSTRY CO., LTD

本社/営業本部

〒110-0005 東京都台東区上野7丁目7番6号

TEL: 03-3844-5062 (直通) FAX: 03-3844-5087

工場

〒360-0825 埼玉県熊谷市月見町2丁目1番1号

TEL: 048-521-2161 FAX: 048-521-2764

<http://www.chichicon.co.jp/>

### 工事業社

有限会社  
**協立技工**

営業所

〒371-0845 群馬県前橋市鳥羽町7-1

TEL.027-289-8303 FAX.027-289-8306

### 販売店