

住宅基礎の弾性美装塗材

# Fコート・御影柄

Fコートシステム用トップ

コンクリートなのに…御影みたい!

ローラーで塗るだけで  
高級感漂う住宅基礎を造る  
新塗装システム



基礎補修モルタル  
コテいら～ず



Fコート・ベースW



Fコート・御影柄

標準パターン



※この標準パターンは印刷につき  
現物のパターン、色とは多少異  
なります。

- 1 美観の向上 立体的な石目調の仕上がり
- 2 中性化抑制 基礎の長期耐久性
- 3 高い物性 高付着や下地への追従性
- 4 簡単な施工 ローラー塗りで簡単施工







## 下地処理材

材料名	荷姿	施工器具	乾燥時間
コテいら〜ず(ジャンカ・ピンホール充填)	9kg/袋	砂骨ローラー・地ペラ	1~3H
基礎補修モルタル(段差補修)	15kg/袋	金ゴテ	1~3H




## Fコート材料

材料名	荷姿	使用量	施工面積	施工器具	乾燥時間
Fコート・ベースW	粉体:12kg/袋 液部:8kg/缶 20kg/セット	1kg/m <sup>2</sup>	20m <sup>2</sup>	砂骨ローラー(標準目)	1~2H
Fコート・御影柄	8kg/缶	0.4kg/m <sup>2</sup>	20m <sup>2</sup>	砂骨ローラー(極細目)	3H



## 施工方法

施工方法は「下地処理」を行って、「Fコート・ベースW」は砂骨ローラー(標準目)を使用して塗布します。指触乾燥後に「Fコート・御影柄」を砂骨ローラー(極細目)を使い塗布してください。

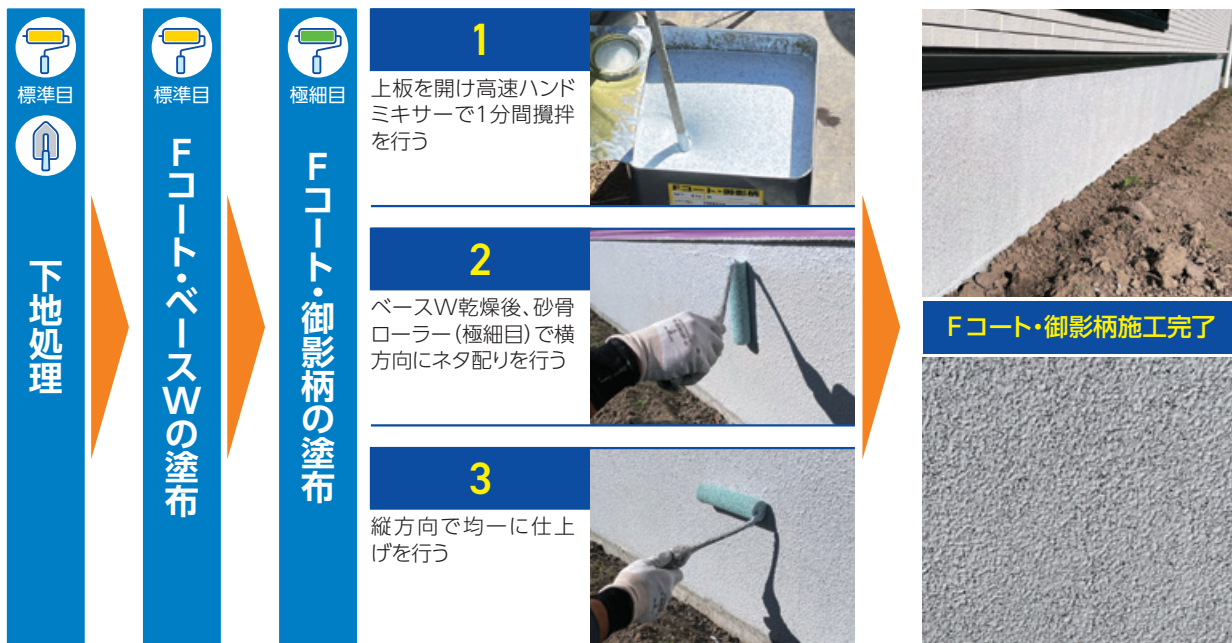

## 取扱注意事項



## 注意事項

- Fコート・ベースW(粉体)は粉塵が立ちやすく、強アルカリ性を有します。直接眼に入ったり、長時間皮膚に付着すると失明や炎症をおこすことがありますので、取扱いには保護メガネ、マスク、ゴム手袋等を着用してください。万一、眼に入ったり長く皮膚に付着したときは、清水で十分に洗い落としてください。必要に応じて専門医の診察を受けてください。
- Fコート・ベースW(混和液)・Fコート御影柄は乾燥すると取り除きにくくなりますので、皮膚等に付着したときは直ちに洗い落としてください。また眼に入った時は、粉体と同様の処置をしてください。
- Fコート・ベースW、Fコート・御影柄の施工に際してはカタログに記載されている方法で使用してください。※詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(SDS)をご参照ください。
- 廃棄  
残った材料は、直接河川や土壌中等に捨てないでください。乾燥させる等の手段で固めた後、各都道府県の指示に従い産業廃棄物として処理してください。

販売店



秩父コンクリート工業株式会社

CHICHIBU CONCRETE INDUSTRY.CO.,LTD

https://www.chichicon.co.jp



本社 〒110-0005 東京都台東区上野7丁目7番6号 TEL:03-3844-5062  
 埼玉オフィス 〒369-1108 埼玉県深谷市田中328番地 TEL:048-501-7803  
 工場 〒360-0825 埼玉県熊谷市月見町2丁目1番1号 TEL:048-521-2161

2024.02.500(OM)