

チチブFPコート

CHICHIBU Fire Proof Coat

屋上防水保護仕上材（難燃タイプ）

FP コートは旧 JISA 1312
の飛び火試験に合格した
屋上防水層保護仕上げ塗
料です。



FPコートの特徴

1

防火性

「FP コート」は、塗布量 1.5kg/m^2 で、旧 JIS A 1312 の「飛び火試験」に合格しております。
（財建材試験センター、試験成績表：第 44096 号）

2

耐久性

柔軟性に優れたバインダーと無機質顔料の使用により、長期に亘り防水層を
保護し、退色も少なく、美しい仕上がり状況が保てます。

3

耐摩耗性

耐摩耗性に優れた特殊骨材が配合されていますので、防滑性のある軽歩行防水層を作ります。

4

遮水性

透水性が少ないため、水の浸透を防ぎます。

5

水性

水性エマルジョンタイプですので、溶剤飛散及び引火性の心配がない環境に優しい塗料です。



秩父コンクリート工業株式会社

CHICHIBU CONCRETE INDUSTRY CO., LTD

FP コートの施工方法

- 1 防水層等下地の乾燥を確かめて下さい。
- 2 FP コート (20kg/ 缶) に 1 ～ 3 % の清水を加えて、十分に攪拌します。
- 3 ゴムレーキ等の器具を使用し、1 回塗布 1mm 厚以内で縦横に動かして引き伸ばし、ムラのないように塗りつけます。
- 4 塗り重ねをする場合の間隔は 2 時間以上とします。

性状表

	各 色
粘度 (23℃)	11,000 ± 5000mpas
比重 (23℃)	1.60 ± 0.05
pH	8.5 ± 1.0
固 形 分	74.5 ± 2%
貯蔵安定性	6 ヶ月
促進耐候性	異常なし
乾 燥 時 間	2 時間

使用上の注意事項

- ・ 気温が 5℃ 以下になる場合は施工を避けて下さい。
- ・ 低温時及び高湿度時には乾燥がかなり遅くなりますので出来る限り薄く均一に塗布して下さい。
- ・ 施工時の天候に降雨が予想される場合または、日没間近の施工で夜露の降る恐れのある場合は、施工を避けて下さい。
- ・ 施工後 12 時間以内に降雨等の水がかからないようにして下さい。
- ・ 初めての防水材に使用する時は、必ず施工前にテスト施工を行い異常のない事を確かめてからご使用下さい。
- ・ 塗り替えの場合は、必ず試験施工を行い異常の無い事を確認の上でご使用下さい。
- ・ タールウレタン防水材はブリードする恐れがありますので施工しないで下さい。
- ・ 製品は水性塗料ですので、凍結に注意し冷暗所で保管して下さい。また、高温に長期間放置すると変質する恐れがあります。

標準施工仕様

1) シーラー施工

材料名	下地種別	入目 (kg)	使用量 (kg/m ²)	施工方法	希 釈
チチブ NI プライマー (溶剤)	アスファルトルーフィング	15	0.2	ウールローラー	0
チチブ ウレタンシーラー (溶剤)	ウレタン	17	0.1	ウールローラー	0
チチブ NI プライマー (溶剤)	塩化ビニル	15	0.1	ウールローラー	0
チチブ NI プライマー (溶剤)	ゴムシート (加硫ゴム系)	15	0.1	ウールローラー	0

2) F P コート施工

使用量 (kg/m ²)	塗布回数 (回)	希釈率 (%)	器具
1.2 ～ 1.5	2	水 1 ～ 3 (充分攪拌)	ゴムレーキ、中毛ローラー 刷毛

■施工上の注意点は「施工要領書」を参照して下さい。


荷 姿

■ 20kg 入石油缶



FP コートの標準色

ルーフコートの標準色と同一です。

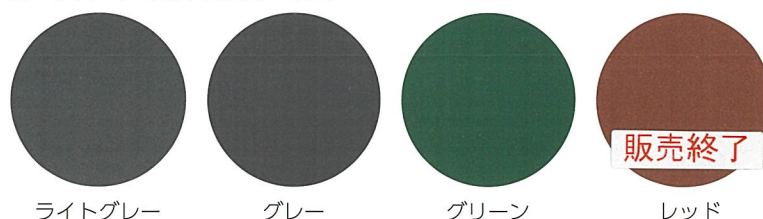

※カタログの色見本は、印刷のため実際の色とは多少異なります。

※グリーンについては、受注後製造品のため納期に余裕のあるご注文をお願い致します。

取扱注意事項

1. 容器からこぼれた場合には、砂などを散布したのち処理して下さい。
2. 取り扱い後は、手洗い及びうがいを充分に行ってください。
3. 眼に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
4. 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
5. よくフタをし、一定の場所を定めて貯蔵して下さい。
6. 子供の手の届かない所に保管して下さい。
7. 残った塗料は、直接河川や土壌中に捨てないで下さい。乾燥させる等の手段で固めた後、各都道府県の指示に従い産業廃棄物として処理して下さい。

※詳細な内容が必要な場合には、安全データシート (SDS) をご参照下さい。



CHICHIBU CONCRETE INDUSTRY CO., LTD

本社／営業本部

〒110-0005 東京都台東区上野 7 丁目 7 番 6 号
TEL: 03-3844-5062 (直通) FAX: 03-3844-5087

工場

〒360-0825 埼玉県熊谷市月見町 2 丁目 1 番 1 号
TEL: 048-521-2161 FAX: 048-521-2764

<http://www.chichicon.co.jp/>

販売店