

住宅基礎用 外断熱保護システム

チチブ Fコート そとだん

「Fコート そとだん」は
さまざまな断熱材へFコートを
施工可能としたシステムです。



基礎コンクリート



断 熱 材



補 強 ネット



プ ラ イ マ ー



補修モルタル



F コ ー ト



完 成

- さまざまな断熱材もプライマー効果により一つの仕様でOK!!
- 施工条件により適正保護材料の選択が可能
- 補強繊維ネットの使用により目地部のクラックを抑制
- 仕上塗材「チチブ Fコート」全シリーズ使用可能

工程

断熱材の種類を確認

※適用断熱材以外に使用すると不具合となる恐れがあるため確認してください。

適用断熱材

- [ビーズ法] ポリスチレンフォーム (EPS)
- [押出法] ポリスチレンフォーム (XPS)
- フェノールフォーム (PF) ● 硬質ウレタンフォーム (PUF)

補強ネット貼付け

高強度ビニロン製クロス(のり付)「そとだんネット」
断熱材目地に補強テープを貼ります。

荷 姿 幅:200mm/長さ:10m



プライマー塗布

水系浸透型カチオンプライマー「チチブ Vワンボンド」

標準塗布量 0.1 kg / m² (2回塗布)

荷 姿 4kg / ポリ缶



補修モルタル塗布 選択可能

一材型ポリマーセメントモルタル
ローラー施工可
「コテいら〜ず」

塗布量 1mm厚 6m²/袋

荷 姿 9kg / 袋



耐衝撃用二材型ポリマー
セメントモルタル
「Hモルタル」

塗布量 3mm厚 4m²/セット

荷 姿 粉体部:20kg / 袋
混和液:2kg / ポリ缶



Fコート・シリーズ塗布 選択可能

【1工程】弾性型ポリマーセメントモルタル
「チチブ ワンウェイコート」

塗布量 1.1 kg / m²

荷 姿 粉体部:14kg / 袋
混和液:9.3kg / 袋



【2工程(ベース+トップ)】高耐久高弾性保護システム
「チチブ ファンデーションコート」

塗布量 【ベース】 1.0kg / m²
【トップ】 0.4kg / m²

荷 姿 【ベース】 粉体部:12kg / 袋
液 部:8kg / 缶
【トップ】 8kg / 缶



● 詳しくは「施工要領書」をご確認ください。




注意事項

取扱いおよび保管上の注意事項

本製品は、取り扱いが容易で安全性も高いものですが、下記の事項に注意して取り扱ってください。

- 取り扱いは換気の良い場所で行い、目や皮膚への接触を防ぐため、保護メガネ、保護マスク、ゴム手袋等の保護具を着用してください。
- 作業後は、手洗いうがいをしてください。
- 長く皮膚に付着した場合は、清水で十分に洗い落とし、目に入ったときは清水で十分に洗い、専門医の診察を受けてください。
- 本来の用途以外は使用しないでください。
- 材料は、直射日光や湿気を避けて保管してください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。
- 詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照ください。

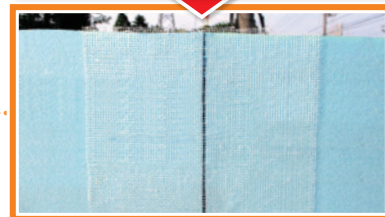

販売店



秩父コンクリート工業株式会社

CHICHIBU CONCRETE INDUSTRY.CO.,LTD

http://www.chichicon.co.jp



本 社 〒110-0005 東京都台東区上野7丁目7番6号

TEL:03-3844-5062

埼玉オフィス 〒369-1108 埼玉県深谷市田中328番地

TEL:048-501-7803

工 場 〒360-0825 埼玉県熊谷市月見町2丁目1番1号

TEL:048-521-2161

2025.09.500(OM)