

チチブ カラーコンクリートS

〈無機顔料・特殊合金鉄骨材使用〉

特 長

1. 耐摩耗性・耐衝撃性に優れている

カラーコンクリートS(通称カラーコンスーパー)に耐摩耗性骨材として、特殊合金鉄を理想的な粒度分布で配合してありますので特に耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。

2. 品質が安定している

カラーコンスーパーはセメントに無機顔料と特殊混和剤及び特殊合金鉄を含む耐摩耗性骨材等をバランス良く配合したプレミックスタイプでありますので品質が安定しています。

3. 水・油に強い

カラーコンスーパー床は非常に緻密に仕上がりますので、水・油の浸透が少なくなり耐久性に優れています。

4. 仕上がりが美しい

カラーコンスーパーはセメントに無機顔料とサビない特殊合金鉄を骨材として使用しているため美しい床面に仕上がりが変色・退色の心配もなく、使い込めば使い込む程光沢を増し、美しい床を形成します。

5. 剥離しない

カラーコンスーパーは、生乾きのコンクリートまたはモルタルの中に摺込むように仕上げますので一体となって硬化し剥離しません。

6. 埃が立ちません

カラーコンスーパー床は表面が非常に硬く緻密ですので埃が立ちません。

7. 作業性に優れている

カラーコンスーパーはノロ上りが良いため施工が容易です。

8. 経済性に優れています

コンクリートやモルタルの打設と同時に施工するので工期が短縮でき、また表面が緻密で摩耗しないため清掃が簡単であり、長期間補修を必要としません。

色見本

〈無機顔料使用〉

S-14

S-17

S-20

※この見本色は印刷につき、現物の色とは多少色彩が異なります。
※特注色については弊社までお問合せ下さい。

強くて美しいカラー耐摩耗床材

チチブカラーコンクリートS

施工法

※施工上の注意点は「施工要領書」を参照して下さい。

1

下地調整

生コンクリートに直接施工する場合は、十分タッピングして砂利の頭を押さえて下さい。

下地が中締め状態（浮水が殆どなくなった時点で、人が乗って作業靴が約2～5mm沈下する程度）になったら金鋸を用いて、一方向になでながら表面の押え込みを行って下さい。

2

散布

2～3mm目のフルイを用い、カラーコンスパーを下地に均等に散布して下さい。標準使用量は2.5kg/m²、10m²/袋です。



3

鍍押し（1回目）

カラーコンスパーが下地の水分を吸収して、色が濃くなってきたら木鍍ですり込んで下さい。このとき色むらがあれば追いまきし更に全面を金鍍でならして下さい。



4

鍍押し（2回目）

1回目の鍍押し後2～3時間経過したら必ず仕上鍍をかけて下さい。床面が締め固まり、鍍波が消え、色調が整います。



養生

- 硬化した床は、約48時間（冬期以外）又は傷跡がつかなくなる迄、防水シート等で養生して下さい。
- 交通開放は軽歩行で3日後、重量交通は3週間後を厳守して下さい。

維持・管理

- カラーコンスーパー床に万一、アク（エフロレッセンス）又は色むらが発生した場合の処理は特別仕様となります。しかし、このアクも殆んどの場合使い込むうちに除去されます。
- 電気掃除機で時々集塵し、モップ拭きを頻繁に行えば、光沢が出て美しい床を維持することができます。


荷姿

25kg (10 m²) 紙袋入り



試験表

耐摩耗性試験 (ASTMD1242)

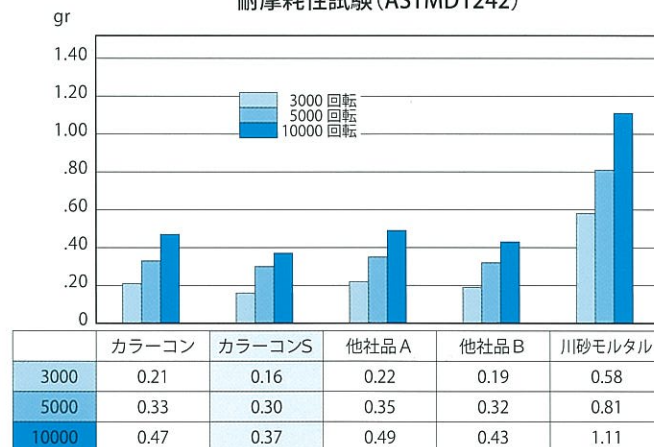

摩耗輪：CS=17 荷重：500g

- ・上記データは当社で評価したものです。
- ・上記データは代表値であり、品質保証値ではありません。

注1：コンクリート直接施工で特に広い面積を施工するときは機械鍍を使用すると作業能率の大巾アップとなり、且つ良好な施工面が得られます。機械鍍は下地調整から仕上直前の工程迄、同じ鍍刃で施工して差し支えありません。

注2：本カタログに記載している施工法は標準的なものであります。特殊コンクリートなどの場合には施工条件が異なる場合があります。予じめ弊社または販売店にご相談下さい。

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0401035
放散等級区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/

販売店

取扱注意事項

チチブカラーコンクリートSはセメントを基材にしており、粉塵がたち易く、強アルカリ性を有します。直接眼に入ったり、皮膚に付着すると失明や炎症をおこすことがありますので、取扱いには保護メガネ、防じんマスク、ゴム手袋等を着用して下さい。皮膚に付着したときは、清水で十分に洗い落して下さい。眼に入ったときは清水で十分に洗い、専門医の診察を受けて下さい。

※詳細な内容が必要な場合には、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

秩父コンクリート工業株式会社

本社：〒110-0005 東京都台東区上野7丁目7番6号 TEL.03-3844-5062
工場：〒360-0825 埼玉県熊谷市月見町2丁目1番1号 TEL.048-521-2161