

チチブニューフロアート

ACRYL GROUP RESIN


チチブニューフロアートは、アクリル系樹脂を主成分にした耐摩耗床
(チチブカラ-コンクリート等)専用のカラーコーティング材です。

特長

1. 色数を豊富に揃えました。
2. 比較的安価であり、重ね塗りができますので経済的です。
3. ウールローラー、刷毛等を使って誰でも簡単に施工できます。また、早乾性ですので養生は短期間ですみます。
4. 健全な下地との付着が良く、剥がれません。
5. 防塵性に優れています。

荷姿


- チチブニューフロアート
15kg/缶(各色)
- 専用シンナー
16Q(13kg)/缶(専用希釈液)



ニューフロアート



専用シンナー

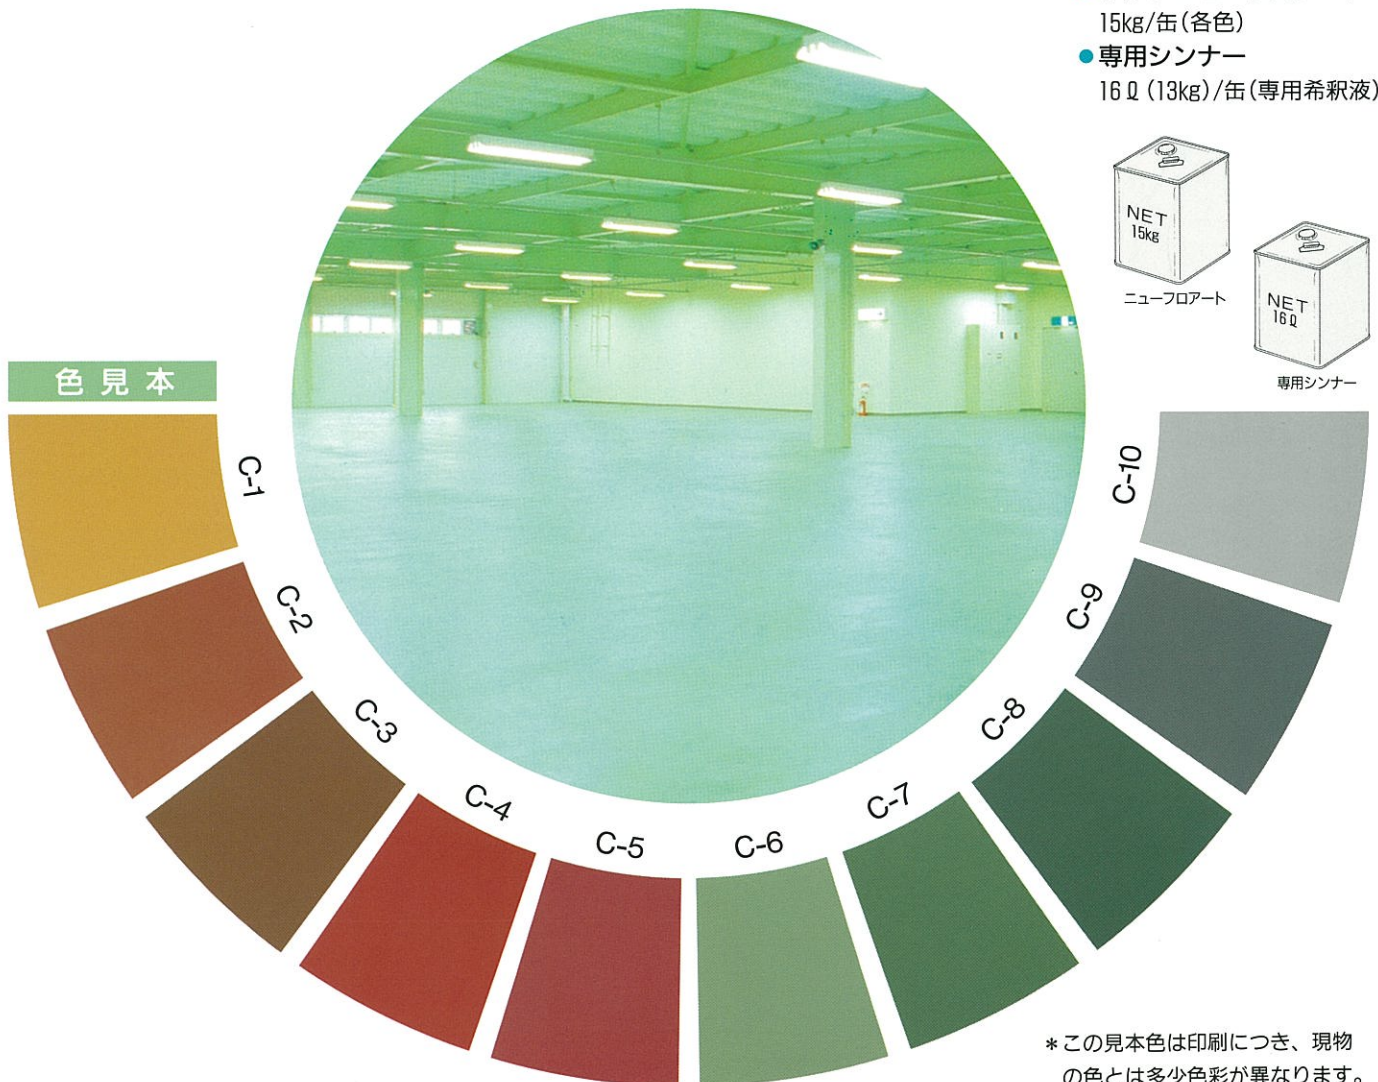

*この見本は印刷につき、現物の色とは多少色彩が異なります。



秩父コンクリート工業株式会社

チチブニューフロアート

標準塗布量

塗布量 (kg/m ²)	塗膜厚 (ミクロン)	施工面積 (m ² /缶)	希釈率 (専用シンナー)
0.06	30	250 (1回塗)	80% (重量比)

注1) 施工面積は、下地表面の状態、天候等により異なります。
注2) 特注色や重ね塗り等、不明確な点は弊社までお問い合わせ
してください。


施工方法

1. 下地の清掃

- (1) ゴミ、ホコリ、ワックス、油等は完全に除去してください。
- (2) 表面水分率が8% (Kett水分計) 以下であることを確認してください。
- (3) 新設床の場合、コンクリート打設後4週間以上経過後に施工してください。


2. 調合

チチブニューフロアートと専用シンナーを計量し、攪拌容器にいれ、高速ハンドミキサーで2~3分撹拌してください。

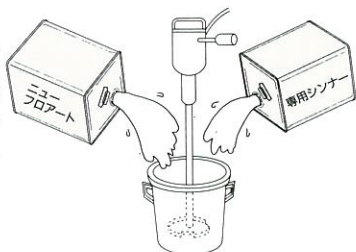

3. 塗布

- (1) 中毛ウールローラーで、タテ・ヨコのクロス塗りで塗布してください。
- (2) 壁際や柱まわりのチリ部は刷毛を使い塗布してください。
- (3) 2回塗りをする場合、1回塗布後3時間以上経過後（触手乾燥後）塗布してください。



4. 養生

風通しを良くし、通常24時間養生してください。軽歩行は塗布後6時間、車輛通行は72時間後に可能です。
また、塗布後2週間以内にシートなどで長時間覆うのは避けて下さい。付着低下の原因となります。

○施工上の注意点は施工仕様書を参照して下さい。

物性

- (1) 付着力 2.0N/mm²以上
- (2) 硬度 (鉛筆硬度) 2H
- (3) 耐薬品性

試薬名	塩酸	硫酸	食塩	油	シンナー
濃度	3%	3%	5%	-	-
評価	○	△	○	○	×

・上記データは当社で評価したものです。(○…優、△…良、×…不可)
・上記データは代表値であり、品質保証値ではありません。

取扱注意事項

吸入すると中毒、その他の健康障害を起こす恐れがありますから、取り扱いには下記の注意事項を守って下さい。

1. 取り扱い作業場所は、火気のない所で行い、局所排気装置を付けて下さい。
2. 塗装中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。
3. 取り扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、又は送気マスク、保護めがね、保護手袋、前掛け等を着用して下さい。
4. 容器からこぼれた場合には、布で拭きとって水をはった容器に保管して下さい。
5. 塗料や樹脂溶液の付着したウエスや塗料カスや樹脂カス、スプレーダスト等は廃棄するまで必ず水につけておいて下さい。
6. 取り扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
7. 皮膚に付着した場合には、多量の石けん水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには、医師の診察を受けて下さい。
8. 目に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
9. 蒸気、ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
10. 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
11. 火災時には炭酸ガス、泡又は粉末消火器を用いて下さい。
12. 保管は、よくフタをし、直射日光を避け換気の良い定められた冷暗所に貯蔵して下さい。
13. 子供の手の届かない所に保管して下さい。
14. 容器は、中身を使いきってから廃棄して下さい。
15. シンナー遊び、汚れ落とし等本来の用途以外に使用しないで下さい。

詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。

販売店



秩父コンクリート工業株式会社

本社：〒110-0005 東京都台東区上野7丁目7番6号 TEL.03-3844-5062
工場：〒360-0825 埼玉県熊谷市月見町2丁目1番1号 TEL.048-521-2161